Bomba Sumergible para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/min)	PASO DE SÓLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
2481	DWE08V	1	750	220V~60Hz 3F	12.5	2" NPT	11÷4.8	100÷320	¾"	220 x 180 x 410	23 Kg
2482	DWE15V	2	1500		16		14÷6	120÷420		220 x 180 x 440	27 Kg
2483	DWE22V	3	2200		19	3" NPT	17.5÷8	150÷580		230 x 210 x 290	34 Kg
2484	DWE37V	5	3700		25		21.5÷9	180÷640	1"	230 x 210 x 510	38 Kg

EMBOBINADO
DE COBRE 100%

PARA AGUA SUCIA

MOTOR 220V~60Hz 3F
OPCIONAL 440V ~60Hz 3F
CLAVE: 1699 X 10

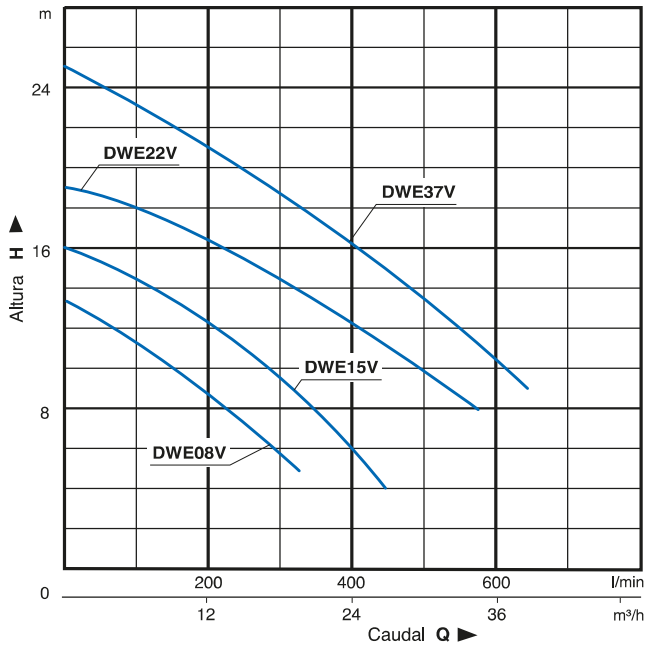

*Impulsor abierto tipo vórtex en Hierro Fundido.
*Sólido máximo: 5%. *En 220V opcional a 440V.

APLICACIÓNES: Uso Residencial, Agricola e Industrial.

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELO	BALEROS CLAVE	SELLO MECÁNICO MODELO	SELLO MECÁNICO CLAVE
DWE08V	6202 2RZ	4022	LM208-18ABASPC	5116
DWE15V	6204 2RZ	4024		
DWE22V	6203 2RZ	4023	LM208-20ABSBPC	5117
DWE37V	6205 2RZ	4025		