

Bomba Sumergible para Agua Turbia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/min)		FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2413	WQD6-12-0.55	¾ 550	127V~60Hz 1F	16.8	2" NPT	15÷3	55÷290	SI	470 x 250 x 245	22.5 Kg
2414	WQD6-16-0.75	1 750		19		17.5÷5	50÷300	OPCIONAL		
2414F	WQD6-16-0.75F	1 750		19		17.5÷5	50÷300	SI		
2415	WQD7-15-1.1	1½ 1100		22		19.5÷5	90÷380	NO	255 x 210 x 450	25 Kg

**MOTOR CON
PROTECCIÓN TÉRMICA**




**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**



PARA AGUA TURBIA



**CABLE DE CONEXIÓN
CON CLAVIJA**

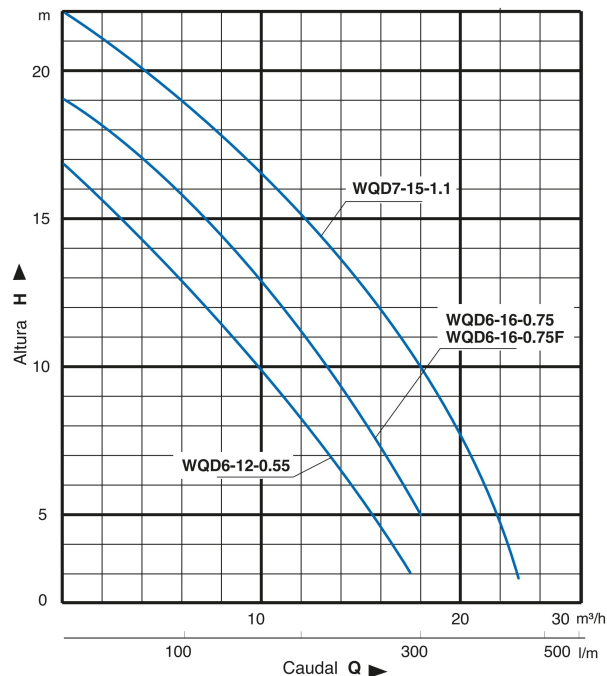

*Impulsor cerrado en Hierro Fundido. *Patente No. 26559.
*Adaptación de flotador para modelo: WQD6-16-0.75 (Clave 1322+1953+1699).

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS		SELLO MECÁNICO		CAPACITOR	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
WQD6-12-0.55	6202 2RZ 6203 2RZ	4022	LM208-14ABSWPC	5112	CBB60/C/40uf/250V	0715
WQD6-16-0.75		4023			CBB60/C/60uf/250V	0718
WQD6-16-0.75F						
WQD7-15-1.1	6202 2RZ 6204 2RZ	4022 4024	LM208-18ABSSPC	5116	CBB60/C/70uf/250V	0720