



EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS MONOFÁSICOS 115 V.


MODELO	HP	Amps	Elevación	Salidas Simultáneas	Presión (PSI)	Caudal Prom.	Succión	Descarga	Tanque / L PMR
--------	----	------	-----------	---------------------	---------------	--------------	---------	----------	----------------

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA

CPm 620	1.0	12.0	PB + 1	7	20 - 40	65	1"	1"	Horizontal / 80
CPm 620	1.0	12.0	PB + 1	7	20 - 40	65	1"	1"	Horizontal / 100

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz n= 3450 min⁻¹ HS= 0 m

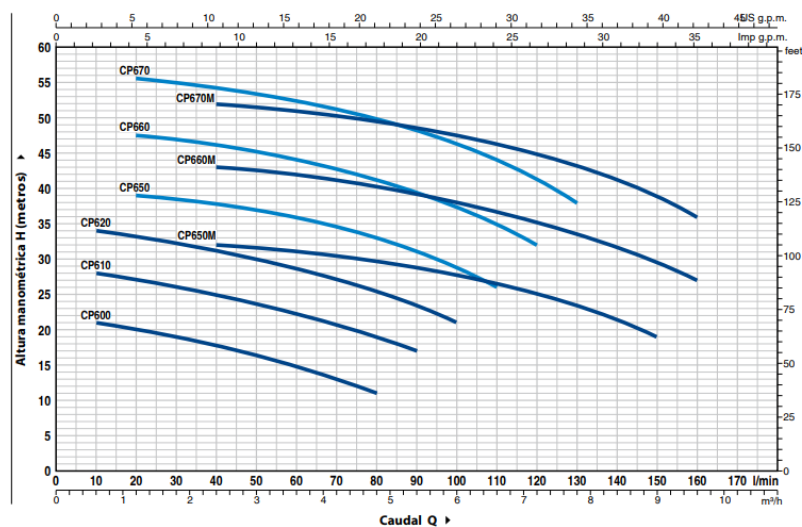

MODELO		POTENCIA (P ₂)		Q	m³/h												
Monofásica	Trifásica	kW	HP		0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	9.0	9.6
CPm 620	CP 620	0.75	1	▲	0	10	20	40	60	80	90	100	110	120	130	150	160
					35	34	33	31	28.5	25.5	23.5	21					

TANQUE HORIZONTAL MEMBRANA REEMPLAZABLE PEDROLLO MR (145 PSI)

MODELO	CAPACIDAD Litros	CONEXIÓN	DIMENSIONES H x D (mm)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
PMR 100HS	100	1"	520 x 685	10 bar / 145 psi

