Bombas presurizadoras UPA

NOM

Es la elección perfecta para aplicaciones domésticas que necesitan una presión mayor en grifos, entradas de calderas de gas, duchas y todo tipo de tomas de agua en una vivienda. Presenta un diseño extremadamente compacto además de ser sumamente fácil de instalar incluso en espacios reducidos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SERVICIOS	VOLTS	TEMPERATURA DE FLUIDO	FUNCIONAMIENTO	HP	TRABAJO ÓPTIMO	H.MÁX. (M)	Q.MÁX. (LPM)	PRESIÓN REQUERIDA DE ARRANQUE
59539520	UPA 15-90 160	1	127	2°C a 60°C	SENSOR DE FLUJO MAGNÉTICO	1/6	1000 L/h @ 0.6 KG/MC2	8.8	30	0.4 KG/MC2
52588422	UPA-120	2	127	2°C a 60°C	SENSOR DE FLUJO MAGNÉTICO	1/4	N/D	12.5	50	0.4 KG/MC2

BENEFICIOS

- Rotor encapsulado
- Sensor de flujo magnético
- Cojinetes lubricados por el líquido bombeado
- Pintura apta para bombear agua potable
- Impulsor de composite
- Funcionamiento manual o automático

APLICACIONES

Casas

Departamentos

Aumento de presión
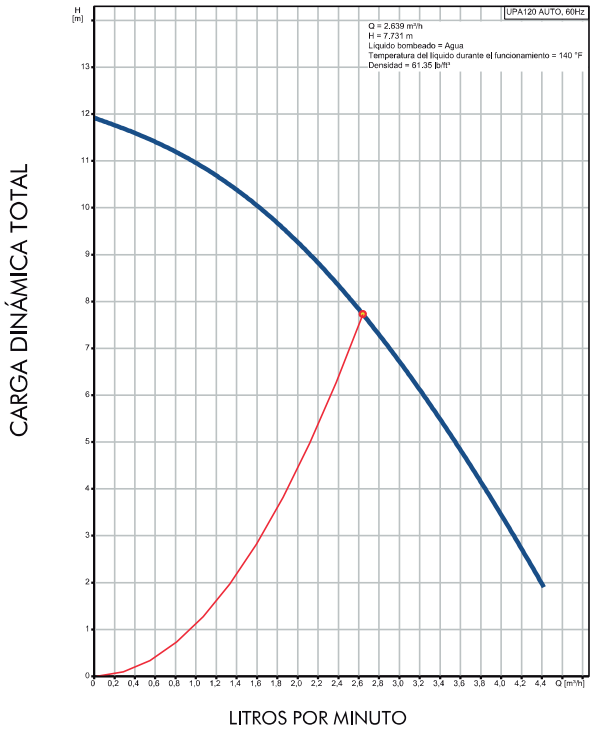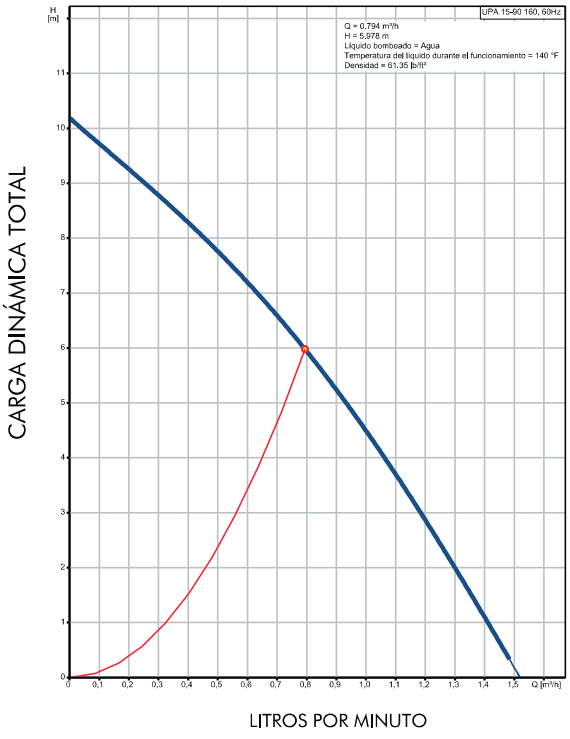
Presión para calentadores