ZEOLITA

PKZEOLITA

ESPECIFICACIONES

La zeolita PURIKOR es el medio de filtración granular con el mejor desempeño, hecho a base de un mineral con propiedades únicas. Su estabilidad y microporosidad lo hacen el medio de filtración perfecto para prácticamente cualquier aplicación.

APLICACIONES

- Tratamientos de aguas potables residenciales, comerciales e industriales
- Tratamientos de aguas residuales y de procesos

VENTAJAS

- Mayor claridad en el agua
- Retiene sólidos suspendidos de 3 a 5 micras
- Mayor capacidad de flujo y de superficie filtrante
- Brinda un menor diferencial de presión
- Posee una mayor superficie y porosidad con menor densidad
- Ayuda a reducir malos olores debido a su capacidad de retener cationes de amoniaco y otros compuestos catiónicos
- Ahorra agua y energía al requerir menos retrolavados
- Es el medio filtrante más durable (más de 4 años)
- Afiliado a Water Quality Association (WQA)

ESPECIFICACIONES

- Tamaño: 1.18mm
- Color: Crema
- Porosidad: 35%
- Malla: 8-16
- Dureza Mosh: 3

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PKZEOLITA

Marca
PK = PURIKOR

Medio filtrante = ZEOLITA

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	DESEMPEÑO DE FILTRADO	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO DE RETROLAVADO	DURACIÓN DE RETROLAVADO	PROFUNDIDAD DEL LECHO	ESTABILIDAD TÉRMICA	PESO VOLUMÉTRICO (PVS)
PKZEOLITA	3 - 5 micras (tasa nominal de filtración)	8.5 a 10 gpm/ft2	10 a 12 gpm/ ft2	5 a 15 min.	30 a 40 pulgadas	Hasta 500°C	21.4 kg/ft3

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
	A	B	
PKZEOLITA	800	530	22

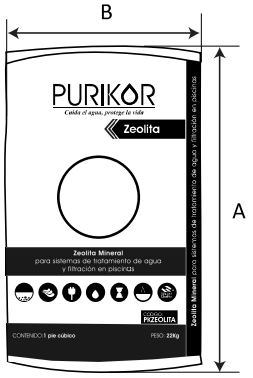

Zeolita

Zeolita Mineral
para sistemas de tratamiento de agua
y filtración en piscinas