

MAGNUS-150AE

MAYOR FLUJO DE HASTA 200 L / MIN

3 m de CABLE TOMACORRIENTE
CON CLAVIJA



DESCARGA DE 1 1/2"

CUERPO EN PLÁSTICO
LIBRE DE CORROSIÓN


EJE EN ACERO
INOXIDABLE 304
Y BOBINADO EN
COBRE

INTERRUPTOR DE NIVEL
MAGNÉTICO

SUCCIÓN DE
HASTA 5MM



CURVA DE OPERACIÓN

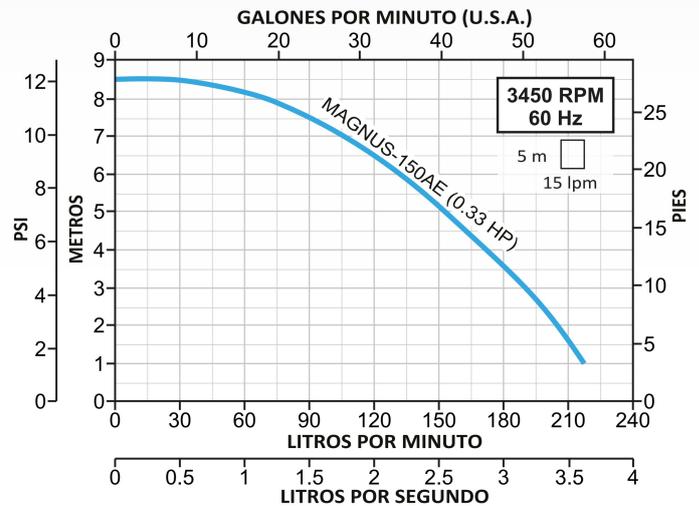

- Temperatura del líquido: 5°C - 40°C
- Máxima sumergencia: 6 m
- Rango de pH: 6 a 8

ACCESORIO


Reducción
1.5" M a 1.25" H



VENTAJAS

- Protección contra trabajo en seco (con 1 minuto de retardo).
- Amplio flujo de hasta 200 l/min.
- Funcionamiento en modo automático.
- Motor de trabajo continuo, asíncrono, 2 polos.
- Protección térmica incorporada.
- Aislamiento clase F y protección IP68.
- Asa ergonómica sin obstrucciones.
- Mayor vida útil.
- Paso de sólidos de 6 mm.

DIMENSIONES Y PESO

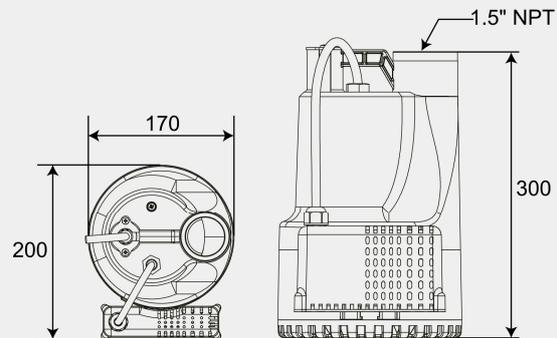

Peso: 5 kg

ESPECIFICACIONES

MODELOS	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (Vca)	AMPERAJE (A)	DESCARGA (NPT)	CARGA EN METROS (PSI)			
	HP	kW				2 (2.8)	4 (5.7)	6 (8.5)	8 (11.4)
MAGNUS-150AE	0.33	0.22	1 X 127	3.5	1 1/2"	205	172	131	68