

## Bomba Sumergible Tipo Lapicero para Agua Limpia

| CLAVE | MODELO       | POTENCIA<br>HP | W    | MOTOR           | H. MÁXIMA<br>m | DESCARGA | FLUJO / ALTURA                   | DIMENSIONES<br>mm | PESO    |
|-------|--------------|----------------|------|-----------------|----------------|----------|----------------------------------|-------------------|---------|
|       |              |                |      |                 |                |          | l/min 0 10 20 30 40 50 60 70     |                   |         |
| 4401  | 4SEm2/5-0.37 | ½              | 370  | 127V~60Hz<br>1F | 52             | 1.5" NPT | H (m)<br>52 50 48 45 40 33 24 15 | 810 x 200 x 110   | 10 Kg   |
| 4402  | 4SEm2/7-0.55 | ¾              | 550  |                 | 75             |          | 75 73 70 65 58 50 39 23          | 890 x 200 x 110   | 12.5 Kg |
| 4403  | 4SEm2/9-0.75 | 1              | 750  |                 | 94             |          | 94 92 92 85 75 62 47 31          | 990 x 200 x 110   | 13 Kg   |
| 4404  | 4SEm2/13-1.1 | 1½             | 1100 |                 | 104            |          | 104 104 100 93 82 67 50 33       | 1100 x 200 x 110  | 16 Kg   |

### INSTRUCTIVO DE LECTURA

4 SE m 2 /5 -0.37

- Potencia de Motor kW
- Número de Impulsores
- Caudal nominal (m³/h)
- Código de Fase: 60 Hz
- Tipo de Rango
- Diámetro de la bomba (pulgada)

SIN CAJA DE CONTROL



\*Descarga en hierro fundido.

**MOTOR CON  
PROTECCIÓN TÉRMICA**




**EMBOBINADO  
DE COBRE 100%**



**PARA AGUA LIMPIA  
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**DIÁMETRO DE BOMBA  
4"**

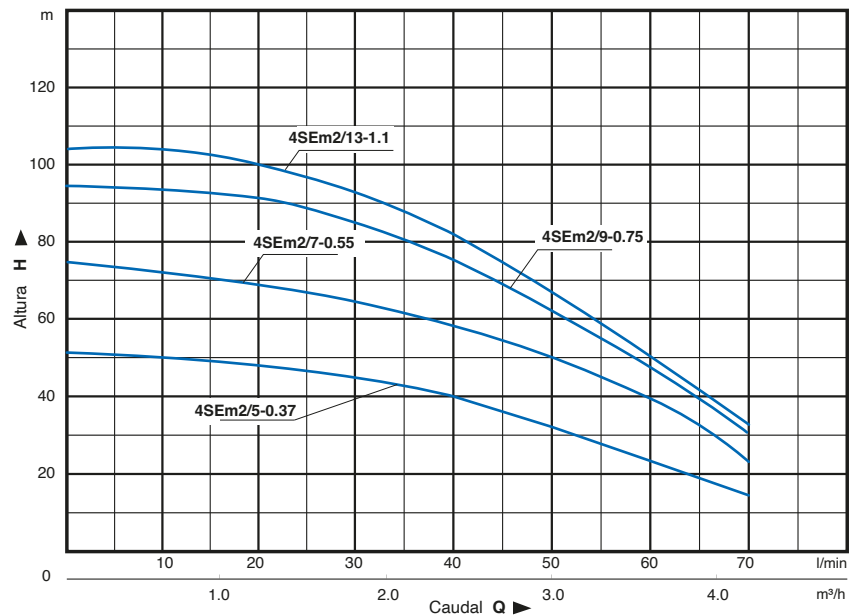

**MAYOR AHORRO  
DE ENERGÍA**

### NOTA IMPORTANTE

Este modelo de bomba no requiere de caja de control ya que los capacitores se encuentran instalados en el cuerpo de la bomba, haciendo mucho más fácil su instalación.

**Motor Rembobinable, bañado en aceite para disipar la temperatura del embobinado**