

GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA

ENERWELL-G5000

G5000

GS1

7503052037787

Enerwell®



CARACTERÍSTICAS

TANQUE DE GASOLINA DE GRAN CAPACIDAD

MOTOR OHV ENERWELL

RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA QUE NUNCA SE DESINFLAN

INDICADOR DE NIVEL DE GASOLINA

ASAS PLEGABLES

SOPORTE DE TUBO DE ACERO ENDURECIDO

ESPECIFICACIONES

Potencia de Arranque	5 500 W
Potencia de Operación	5 000 W
Voltaje de Salida	120/240 V
Frecuencia de Salida	60 Hz
Método de Arranque	Eléctrico/Manual
Capacidad del Tanque	25 Litros
Tiempo de Operación Continua	10 Horas
Decibeles en Operación (7 metros)	74 dB
Tipo de Motor	OHV




INCLUYE ACCESORIOS





Potencia del Motor	13 HP
Cilindrada del Motor	389 cc
No. Cilindros	1
Enfriamiento	Aire
Velocidad	3 750 r/min
Tiempos	4
Capacidad de Aceite	1.1 Litros
Filtro de Aire	Sí
Ruedas	Sí

PANEL DE CONTROL

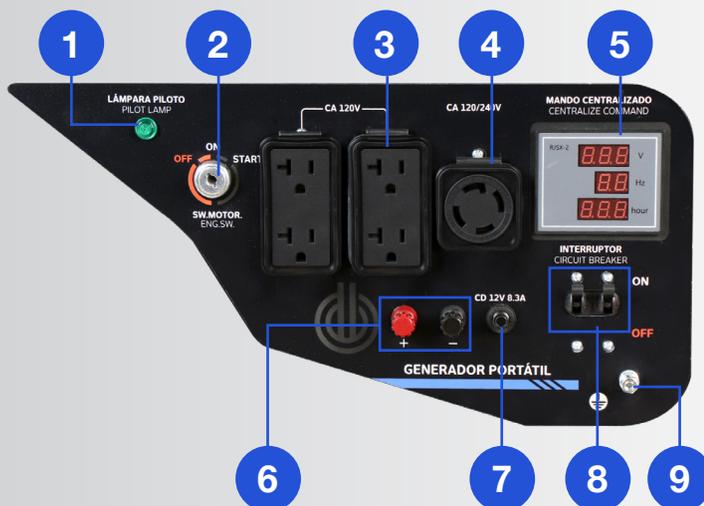

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 LÁMPARA PILOTO
PILOT LAMP | 5 DISPLAY |
| 2 SWITCH DE ENCENDIDO CON
LLAVE | 6 BORNES 12Vcd |
| 3 CONTACTO DÚPLEX 120Vca | 7 CIRCUIT BREAKER 12Vcd 8.3 A |
| 4 CONTACTO NEMA L14-30R,
SALIDA TWIST LOCK 120/240Vca | 8 INTERRUPTORES L1 y L2 |
| | 9 PUESTA A TIERRA |

DIMENSIONES Y PESO

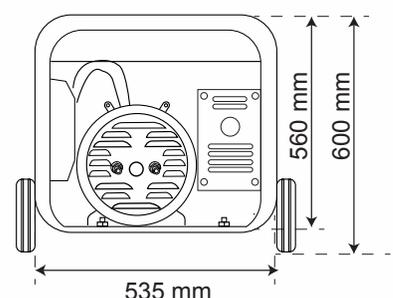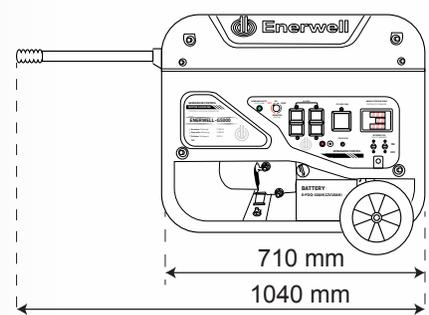

Peso: 83 Kg